

Fiche produit

SafeU®MCS est le crochet spécialement conçu pour les toitures en plaques ondulées ou tôles nervurées.

Comme tous les crochets de la gamme SafeU®, le SafeU®MCS est produit en inox A2 et répond aux exigences de la norme EN 517, «les crochets et ancrages de sécurité pour couverture de toitures.» Lorsque le crochet est équipé de la ligne de vie rigide SafeU®Lifeline, il répond aux exigences de la norme EN 795, «protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage.» En association avec le plancher SafeU®Floor, l'ensemble répond à la norme EN 516, «Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès au toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux».

SafeU®MCS est unique et polyvalent. Il assure sa fonction de crochet de sécurité et, en même temps, sert d'ancrage sécurisé aux accessoires de la gamme SafeU® : consoles réglables, grilles multifonctions (arrêts de neige), rails pour panneaux photovoltaïques, ...

SafeU®MCS est fixé grâce aux tirefonds de fixation des plaques existants. Pour remplir la fonction de crochet sécurité, les tirefonds doivent avoir au moins les dimensions 10 x 100mm (voir instructions de montage). Aucun percement supplémentaire n'est nécessaire. La position de l'équerre de fixation est réglable le long du support.

Caractéristiques techniques

référence produit

RS 12 0070

Matériaux

Acier inoxydable classe A2
épaisseur 1,5 mm

Normes

Répond aux normes EN517 type A*, EN795 type D*, EN 516-1-C* en association avec la liste ci-dessous

Marquage CE

réaction au feu classe A1

Dimensions

L 1500 x l 68 x h 15

Poids

1900g

Conditionnement


10 pièces par paquet, poids total 19 kg

dimensions L 1550 x l 70 x h 120 mm

300 pièces par palette, poids total 590 kg

dimensions L 1550 x l 1000 x h 400 mm

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX

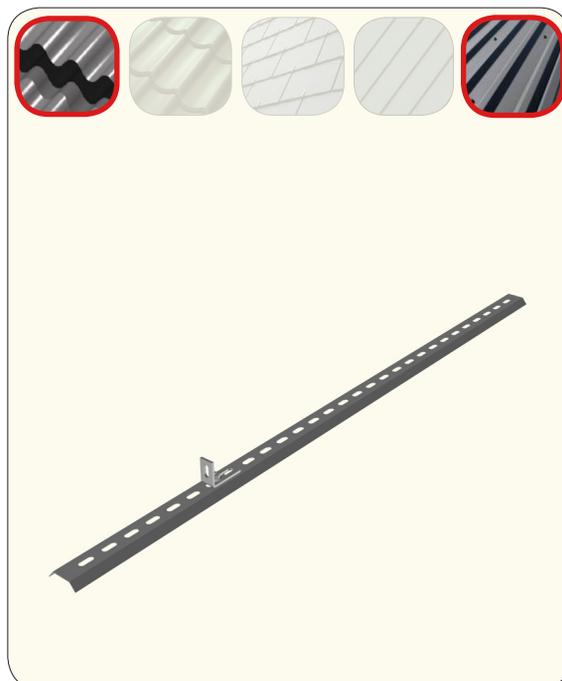

Avantages

- **sûr :** conforme à la norme EN 517/795/516*
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **unique :** système unique pour tôles nervurées
- **durable :** inox A2, reste en place pour interventions ultérieures
- **polyvalent :** compatible avec l'ensemble des accessoires de la gamme
- **écologique :** 100% recyclable

Accessoires compatibles EN 795 type D

SafeU®Railing	RS 11 0120
SafeU®Interface	RS 12 0130
SafeU®Lifeline	RS 15 0200
SafeU®Angle	RS 12 0080

Accessoires compatibles EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor	RS 11 0190
SafeU® Console	RS 14 0180
SafeU® FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU® FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU® Clip	RS 14 0170