


Productfiche

SafeU®Floor is een universele loopvloer die op alle dakbedekkingen in combinatie met de veiligheidshaken uit het SafeU®gamma kan worden bevestigd.

De loopvloeren en hun accessoires worden in aluminium vervaardigd. Het geheel dat bestaat uit de SafeU®Floor, de accessoires en de veiligheidshaken uit het SafeU®-gamma, vormt een multifunctionele uitrusting die beantwoordt aan de eisen van de norm EN 516, «geprefabriceerde toebehoren voor daken - Voorzieningen voor het betreden van daken - Looppaden, loopvlakken en treden».

SafeU®Floor zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting op de dakbedekking en voorkomt het risico van doorzakken. Het antislippoppervlak en de bevestiging op de dakhaak zijn unieke veiligheidselementen. Dankzij het lichte gewicht verloopt de montage snel en eenvoudig. Door de vaste levenslijn SafeU®Lifeline parallel naast de SafeU®Floor te plaatsen, voorkomt u valpartijen. SafeU®Floor is de ideale oplossing om zich veilig op alle bestaande dakbedekkingen te verplaatsen.

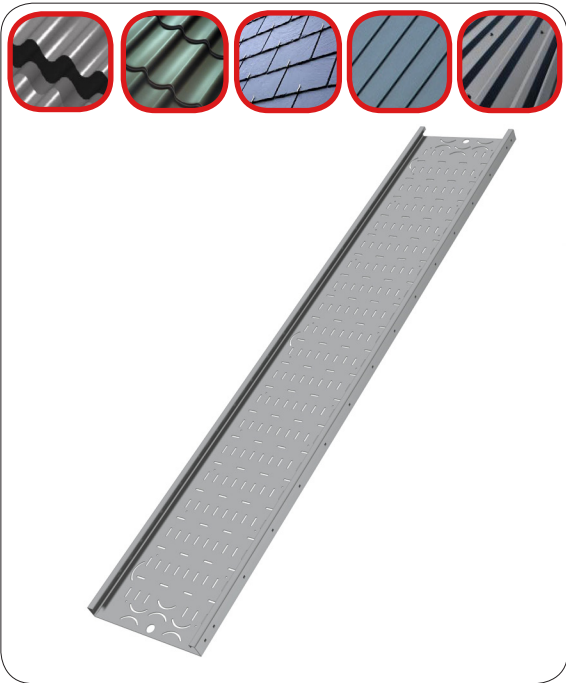

Technische kenmerken

Productreferentie

RS 14 0140

Materialen

Aluminium
dikte 3 mm

Normen

Voldoet aan de norm EN516-1-C* in combinatie met de onderstaande lijst CE-markering ; Brandreactie Klasse A1

Afmetingen

L 2500 x b 445 x h 55 mm

Gewicht

11500 g

Verpakking

1 stuk per pak, totaal gewicht 11,5 kg
Afmetingen L 2500 x b 445 x h 55 mm

Voordelen

- veilig : conform de norm EN 516*
- voordelig : zeer eenvoudige en snelle montage
- universeel : geschikt voor alle soorten bedekkingen
- duurzaam : aluminium, blijft op zijn plaats voor latere interventies
- ecologisch : 100% recycleerbaar

Compatibele accessoires EN516-1-C

SafeU®FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU®Clip	RS 14 0170
SafeU®Console	RS 14 0180
SafeU®Wave	RS 10 0010
SafeU®Tile	RS 11 0020
SafeU®Slate	RS 11 0030
SafeU®MCS	RS 12 0070
SafeU® SeamE	RS 12 0040
SafeU® SeamS	RS 12 0090

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX