

Fiche produit

SafeU®Tile est le crochet universel. Conçu pour les toitures en tuiles, il est également utilisable pour tous les types de couvertures en petits éléments : ardoises, tuiles béton, bardeaux, ...

Comme tous les crochets de la gamme SafeU®, le SafeU®Tile est produit en inox A2 et répond aux exigences de la norme EN 517, «les crochets et ancrages de sécurité pour couverture de toitures.» Lorsque le crochet est équipé de la ligne de vie rigide SafeU®Lifeline, il répond aux exigences de la norme EN 795, «protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage.» En association avec le plancher SafeU®Floor, l'ensemble répond à la norme EN 516, «Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès au toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux». SafeU®Tile est universel et polyvalent. Il assure sa fonction de crochet de sécurité et, en même temps, sert d'ancrage sécurisé aux accessoires de la gamme SafeU® : consoles réglables, grilles multifonctions (arrêts de neige), rails pour panneaux photovoltaïques, ...

SafeU®Tile se monte directement sur le chevron sans porte-à-faux ce qui lui confère une stabilité maximale. Pour un placement précis entre deux chevrons, le crochet universel est monté sur un rail de positionnement SafeU®Bracket RS 11 0100 fixé sur deux chevrons.

Caractéristiques techniques

référence produit

RS 11 0020

Matériaux

Acier inoxydable classe A2
épaisseur 5 mm

Normes

Répond aux normes EN517 type A*, EN795 type D*, EN 516-1-C* en association avec la liste ci-dessous

Marquage CE ; réaction au feu classe A1

Dimensions

L 220 x l 30 x h 130 mm

Poids

390g

Conditionnement


20 pièces par paquet, poids total 8,3 kg

dimensions L 600 x l 170 x h130 mm

900 pièces par palette, poids total 390 kg

dimensions L 1200 x l 1000 x h 800

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX

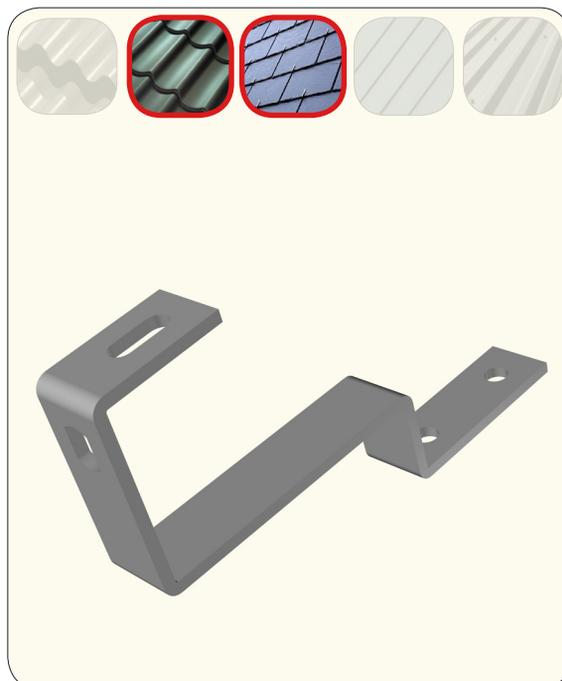

Avantages

- **sûr :** conforme aux norme EN 517/795/516*
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **universel :** convient pour tous les types de couverture en petits éléments
- **durable :** inox A2, reste en place pour interventions ultérieures
- **polyvalent :** compatible avec l'ensemble des accessoires de la gamme
- **écologique :** 100% recyclable

Accessoires compatibles EN 795 type D

SafeU®Railing	RS 11 0120
SafeU®Interface	RS 12 0130
SafeU®Lifeline	RS 15 0200

Accessoires compatibles EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor	RS 11 0190
SafeU®Console	RS 14 0180
SafeU®FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU®Clip	RS 14 0170