


Notice de montage

Consignes de sécurité

- afin d'éviter les risques de coupures lors de la mise en œuvre, l'utilisation de gants de travail est recommandée.
- pour éviter tout risque de chute, il est important de se sécuriser même pendant la phase de montage des crochets.
- Ce crochet peut servir de crochet de sécurité individuel (pour une seule personne)
- il est important de bien choisir les endroits de la toiture qui présentent un risque de chute et d'y positionner les crochets.
- le crochet doit être positionné sur un chevron d'une largeur de minimum 50 mm.
- La dimension minimale des deux vis de fixation est 8 x 80 mm
- En cas de montage sur des chevrons de largeurs inférieures, l'utilisation du support SafeU®Bracket RS 11 0100 est préconisé. Dans ce cas, le crochet SafeU®Tile doit être utilisé. Le montage est à réaliser suivant la notice de montage SafeU®Tile RS 11 0020.
- Lors d'une chute ou d'une traction importante sur le crochet, il est tout à fait normal que la partie remontante se déplie. Cette partie fonctionne comme un amortisseur. Dès qu'un crochet a servi une fois à amortir un choc, il doit être remplacé.
- Il est important de veiller à s'assurer contre les chutes en tout point lors de travaux en hauteur en respectant la législation en vigueur du pays.


Instructions de montage

1. repérer les endroits de montage afin de couvrir l'ensemble de la zone de travail en tenant compte des interventions futures.
2. enlever les ardoises à l'endroit du montage
3. visser le crochet directement sur le chevron à l'aide de deux vis aux dimensions minimales 8 x 80 mm.

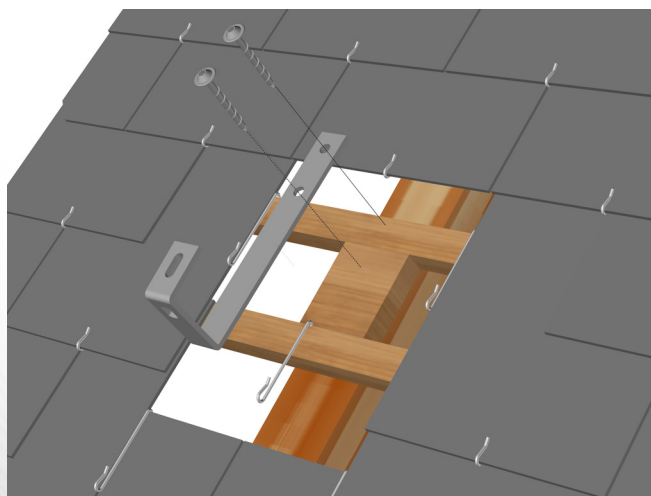

Instructions de montage (suite)

- replacer les ardoises et étancher la zone autour du crochet à l'aide d'un noquet de plomb.

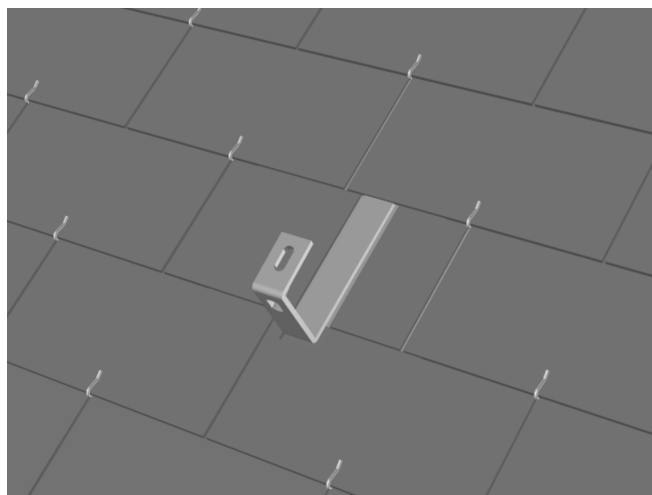

Fournitures:

les vis à bois ne sont pas fournis avec les supports et crochets. Elles peuvent cependant être commandées séparément:

8 x 80 mm	0184808 80	par 100 pièces
10 x 100 mm	0184810 100	par 50 pièces