

Montagehandleiding

Bijhorende onderdelen:

SafeU®FloorHolderA RS 14 0150	vloersteun voor loopvloeren op golfplatendak
SafeU®FloorHolderB RS 14 0160	Vloersteun voor loopvloeren op staande naad dak of generfde platen
SafeU®Console RS 14 0180	universele console met regelbar helling van 20° tot 60° voor alle daken
SafeU®Clip RS 14 0170	clip om de vloer op de steun of console te vergrendelen
SafeU®Angle RS 12 0080	winkelhaak om de steun op de haak te vergrendelen

Veiligheidsinstructies


- om het risico op snijwonden te vermijden tijdens het plaatsen, wordt het gebruik van werkhandschoenen aangeraden.
- om elk risico op valpartijen te voorkomen, is het belangrijk om zich te beveiligen, zelfs tijdens de fase van het monteren van de vloeren.
- het materiaal is zo ontworpen dat de montage gebeurt zonder op de dakbedekking op te stappen. Het is noodzakelijk om de montage volgens de gedetailleerde modus operandi uit te voeren.
- Wanneer onderdelen sporen van slijtage zoals bijvoorbeeld vervormingen of barsten vertonen zijn deze te vervangen.
- Het is belangrijk erover te waken zich op elk punt tijdens de werken in de hoogte te beschermen tegen valpartijen, door de wetgeving die van kracht is in het land na te leven.

Montage-instructies

1) Kies en installeer de haken van de SafeU® gamma overeenkomend met de type dekking volgens de specifieke Montagehandleiding van iedere haak.


2) helling <math><10^\circ</math>

a) de vloer kan direct op golfplaten aan de haken bevestigd worden maar men moet zich ervan vergewissen dat de installatie van de golfplaten werd uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant namelijk een afstand van 177mm tussen de golven. De vloer word vergrendeld op iedere haak door een winkelhaak SafeU®Angle RS 12 0080.

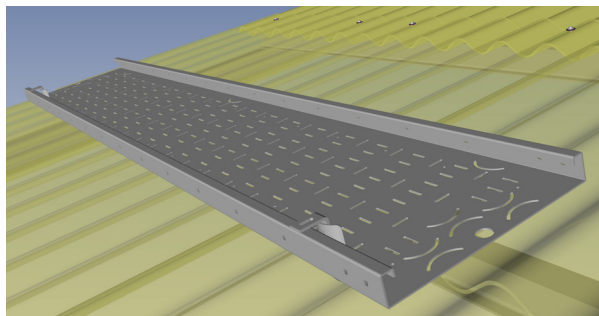

b) in de andere gevallen word de vloer op de dakbedekking geïnstalleerd middels steunen. Er zijn twee modellen beschikbaar afhankelijk van het type dakbedekking:

SafeU®FloorHolderA RS 14 0150
voor golfplaten




SafeU®FloorHolderB RS 14 0160
voor staande naad of
generfde platen




Montage-instructies (vervolg)

Op golfplattendaken, wordt de eerste steun met zijn onderste sleuven op twee haken geplaatst en dit zowel voor verticale als horizontale montage van de vloer. Deze wordt op de steunen geplaatst en door vier klemmen SafeU Clip RS 14 0170 aan zijn uiteinden vergrendeld. Voor de horizontale montage, zonder kruising met een verticale vloer, kan de steun worden geplaatst op een enkele haak. Deze moet dan worden geplaatst in de centrale sleuf van de steun om maximale stabiliteit te garanderen.

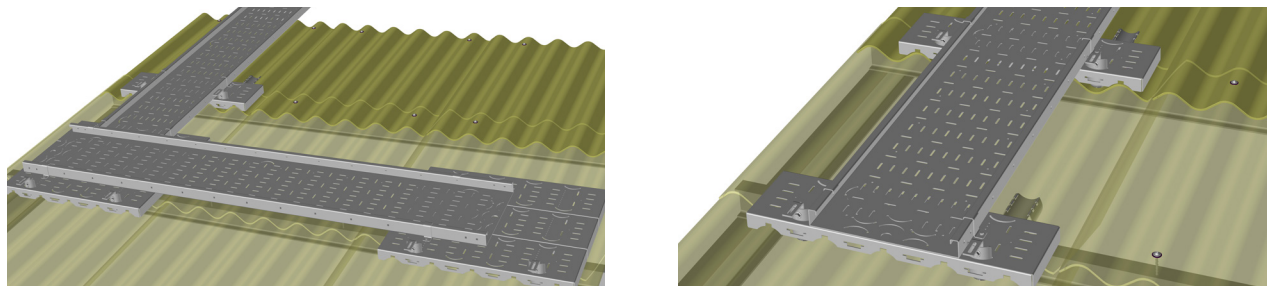


Op daken met staande naad, wordt de steun op twee haken geplaatst voor verticale montage van de vloer en op een haak voor horizontale montage. De vloer wordt op de steunen geplaatst en door vier klemmen SafeU Clip RS 14 0170 aan zijn uiteinden vergrendeld.

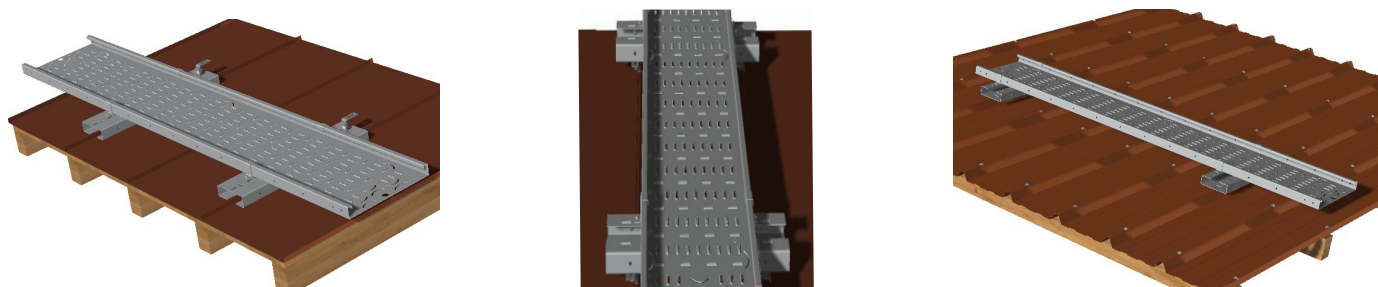


3) helling > 10° tot 60°

horizontal: montage van de regelbare steun SafeU®Console RS 14 0180 op een haak. De vloer wordt op de steunen geplaatst en door een clip SafeU®Clip RS 14 0170 op elke console vergrendeld. Deze console is compatibel met alle haken van de SafeU-gamma. De maximaal toegestane afstand tussen de steunen is 1,90 m.

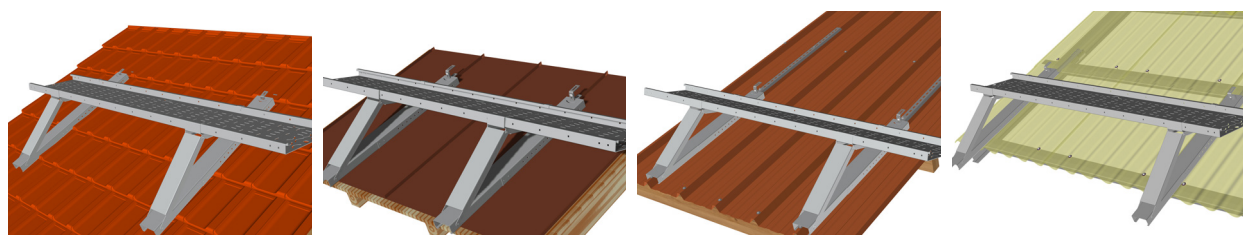

vertical: de vloer SafeU®Floor 14 0140 zal worden uitgerust met de treden SafeU®Step RS 15 0250

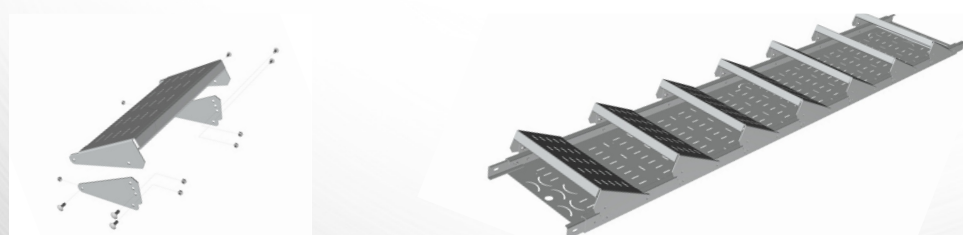

In alle gevallen zijn de steunen op elke haak door een winkelhaak SafeU®Angle RS 12 0080 te vergrendelen.