

## Notice de montage

### Consignes de sécurité


- afin d'éviter les risques de coupures lors de la mise en œuvre, l'utilisation de gants de travail est recommandée.
- pour éviter tout risque de chute, il est important de se sécuriser même pendant la phase de montage des crochets.
- Ce crochet peut servir de crochet de sécurité individuel (pour une seule personne)
- il est important de bien choisir les endroits de la toiture qui présentent un risque de chute et d'y positionner les crochets.
- l'installateur veillera avant tout montage de contrôler au préalable l'état et la qualité du bois et ne montera les équipements que sur du bois sain et avec une qualité de bois minimale exigée de la catégorie C18.
- le crochet doit être positionné sur un chevron d'une largeur minimum de 50 mm.
- Les vis de fixation doivent être positionnées au centre du chevron porteur.
- En cas de montage sur des chevrons de largeurs inférieures, l'utilisation du support SafeU®Bracket RS 11 0100 est préconisé. (voir point 3' des instructions de montage ci-dessous).
- Si la position du crochet ne coïncide pas avec celle du chevron, il y a lieu d'utiliser un rail de positionnement SafeU®Bracket qui relie deux chevrons.
- Lors d'une chute ou d'une traction importante sur le crochet, il est tout à fait normal que la partie remontante se déplie. Cette partie fonctionne comme un amortisseur. Dès qu'un crochet a servi une fois à amortir un choc, il doit être remplacé.
- Il est important de veiller à s'assurer contre les chutes en tout point lors de travaux en hauteur en respectant la législation en vigueur du pays.

### Instructions de montage

1. repérer les endroits de montage afin de couvrir l'ensemble de la zone de travail en tenant compte des interventions futures.
2. enlever les tuiles à l'endroit de montage



#### **si largeur chevron égale ou supérieure à 50mm:**

3. si la position du crochet correspond à celle du chevron, visser le crochet directement sur le chevron à l'aide de deux vis aux dimensions minimales 8 x 80mm.


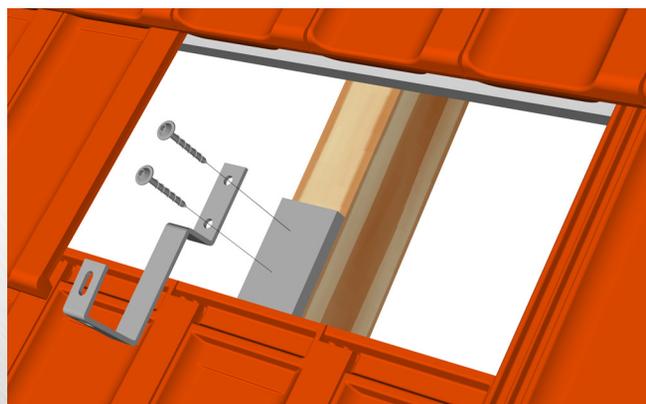


## Instructions de montage (suite)

4. si la position du crochet ne coïncide pas avec celle du chevron: pour pouvoir positionner le crochet entre les chevrons, fixer d'abord le rail de positionnement sur les chevrons avec 4 vis de minimum 8 x 80mm et boulonner le crochet sur ce rail avec les boulons à collet carré de 8 x 20 mm fournis.

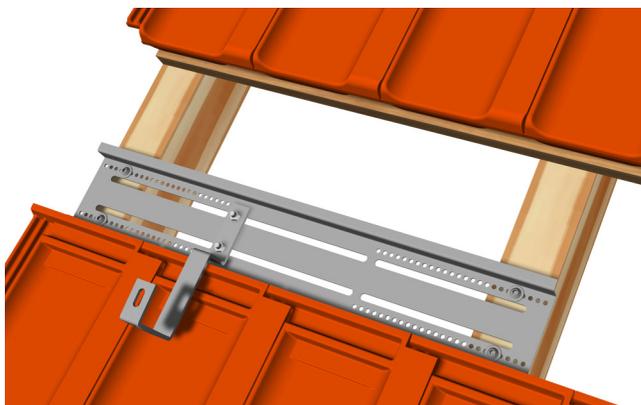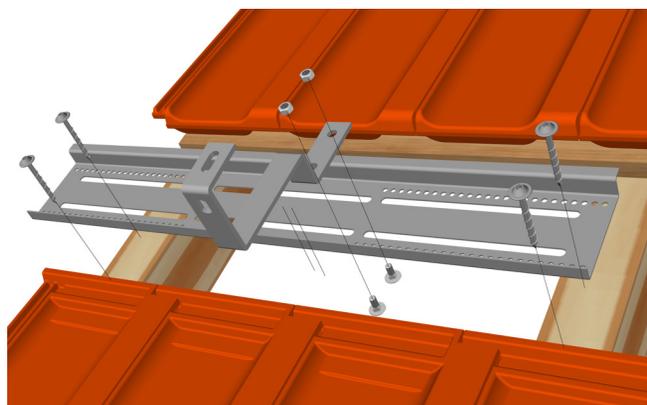

5. si l'écartement des chevrons est supérieur à 0,72m, on utilise la jonction SafeU®BracketExtension qui permet de lier deux rails. L'entraxe maximal des chevrons est alors de 1,65m.

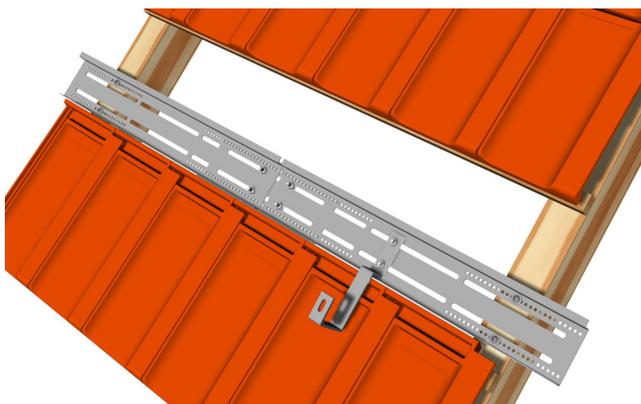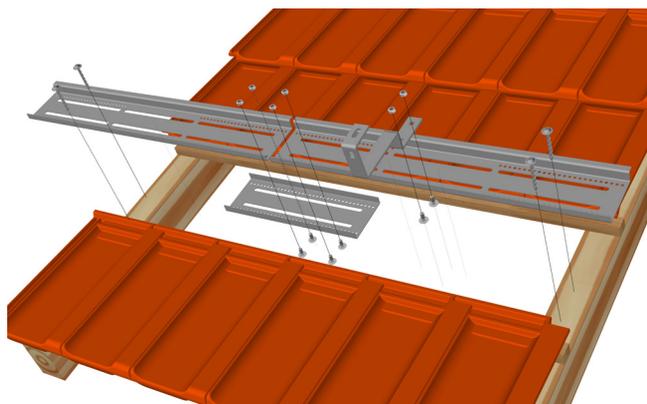

### si largeur chevron comprise entre 24 et 50mm:

3' fixer le support avec au minimum 4 vis 6 x 80mm, soit 2 par chevron. Cette dimension de vis évite l'éclatement du bois. Boulonner le crochet sur ce rail avec les boulons à collet carré de 8 x 20 mm fournis. **Le crochet ne peut en aucun cas être vissé directement sur les chevrons de faible largeur car risque d'arrachement!**

6. replacer les tuiles en faisant une légère entaille dans la tuile au droit du crochet.



#### Fournitures:

les vis à bois ne sont pas fournis avec les supports et crochets. Elles peuvent cependant être commandées séparément:

6 x 80 mm	0184806 80	par 100 pièces
8 x 80 mm	0184808 80	par 100 pièces
10 x 100 mm	0184810 100	par 50 pièces