


Productfiche

SafeU®Railing is het multifunctionele rooster dat aanpasbaar is aan het geheel aan haken van het SafeU®-gamma.

Net als alle haken en accessoires van het gamma SafeU® is de SafeU®Railing een product in A2-inox. Het geheel dat gevormd wordt door elk van de haken van het SafeU®-gamma met de SafeU®Interface RS 12 0130 en de rail SafeU®Railing vormt een multifunctionele uitrusting, die beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 795, een Europese norm die van toepassing is op haken en veiligheidsverankeringen voor dakbedekkingen.

SafeU®Railing heeft een dubbele functie. Naast zijn functie als sneeuwstopper is deze tegelijkertijd een erkende veiligheidsoplossing. SafeU®Railing beveiligt het dak op een permanente wijze als 'levenslijn' langs de welke het mogelijk is om zich overal vast te maken. SafeU®Railing, die compatibel is met alle haken van het SafeU®-gamma, verschaft u een oplossing voor alle bestaande dakbedekkingen op de markt.

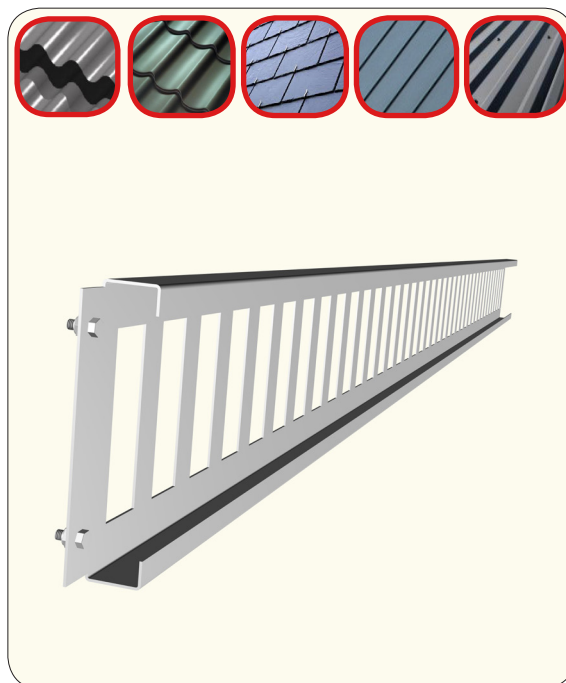

Technische kenmerken

Productreferentie

RS 11 0120

Matériaux

Roestvrij staal van klasse A2
dikte 1,5 mm

Normen

Voldoet aan de Norm EN795 type D*
in combinatie met de onderstaande lijst
CE-markering
Brandreactie Klasse A1

Afmetingen

L 2020 x b 70 x h 160 mm

Gewicht

3950g

Verpakking

4 stuks per pak, totaal gewicht 16 kg
Afmetingen L 2020 x b 70 x h 160 mm
168 stuks per pallet, totaal gewicht 690 kg
Afmetingen L 2020 x b 1000 x h 640 mm

Voordelen

- **veilig :** conform de norm EN 795*
- **voordelig :** zeer eenvoudige en snelle montage
- **uniek :** geschikt voor alle soorten bedekking
- **duurzaam :** inox A2, blijft op zijn plaats voor latere interventies
- **polyvalent :** dubbele functie : sneeuwstopper en levenslijn
- **ecologisch :** 100% recycleerbaar

Compatibele accessoires EN 795 type D

SafeU®Interface	RS 12 0130
SafeU®Wave	RS 10 0010
SafeU®Tile	RS 11 0020
SafeU®Slate	RS 11 0030
SafeU®MCS	RS 12 0070
SafeU® SeamE	RS 12 0040

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX