

Productfiche

SafeU®Tile is een universele haak, ontworpen voor daken met pannen, de haak kan ook gebruikt worden voor alle soorten bedekking in kleine elementen: leistenen, betonnen pannen, dakspanen, ...

Net als alle haken van het gamma SafeU® is de SafeU®Tile een product in A2-inox, dat beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 517, «veiligheidshaken en verankeringen voor dakbedekkingen». Wanneer de haak wordt uitgerust met de starre levenslijn SafeU®Lifeline, dan beantwoordt hij aan de vereisten van de norm EN 795, «bescherming tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen». In combinatie met de vloer SafeU®Floor, voldoet hij aan de vereisten van de norm EN 516, «geprefabriceerde toebehoren voor daken - Voorzieningen voor het betreden van daken - Looppaden, loopvlakken en treden». Hij doet dienst als veiligheidshaak en dient tegelijkertijd als beveiligde verankering voor de accessoires uit het gamma SafeU®: loopplanken, consoles, multifunctionele roosters (sneeuwstoppers), rails voor fotovoltaïsche panelen, ...

SafeU®Tile wordt rechtstreeks op de dakspar zonder overstek gemonteerd, waardoor deze een maximale stabiliteit geniet. Voor een bijzondere plaatsing tussen twee daksparren wordt de universele haak gemonteerd op een plaatsingsrail SafeU®Bracket RS 11 0100 bevestigd op twee daksparren.

Technische kenmerken

Productreferentie

RS 11 0020

Materialen

Roestvrij staal van klasse A2
dikte 5 mm

Normen

Voldoet aan de Normen EN517 type A*, EN795 type D*, EN 516-1-C* in combinatie met de onderstaande lijst
CE-markering ; Brandreactie Klasse A1

Afmetingen

L 220 x b 30 x h 130 mm


Gewicht

390g

Verpakking

20 stuks per pak, totaal gewicht 8,3 kg
Afmetingen L 600 x b 170 x h130 mm
900 stuks per pallet, totaal gewicht 390 kg
Afmetingen L 1200 x b 1000 x h 800

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX

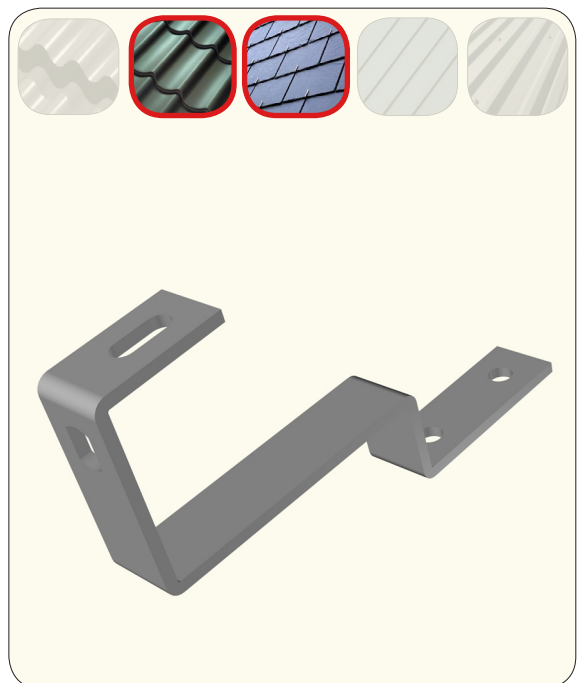

Voordelen

- **veilig :** conform de norm EN 517/795/516*
- **voordelig :** zeer eenvoudige en snelle montage
- **universeel :** geschikt voor alle soorten bedekking in kleine elementen
- **duurzaam :** inox A2, blijft op zijn plaats voor latere interventies
- **polyvalent :** compatibel met alle accessoires in het gamma
- **ecologisch :** 100% recycleerbaar

Compatibele accessoires EN 795 type D

SafeU®Railing	RS 11 0120
SafeU®Interface	RS 12 0130
SafeU®Lifeline	RS 15 0200

Compatibele accessoires EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor	RS 11 0190
SafeU®Console	RS 14 0180
SafeU®FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU®Clip	RS 14 0170