

# SafeU®SeamE

RMB-BOX - RS 12 0040

## Fiche produit

SafeU®SeamE est le crochet spécialement conçu pour les toitures à joints debout en zinc, inox ou en cuivre. Comme tous les crochets de la gamme SafeU®, le SafeU®SeamE est produit en inox A2.

SafeU®SeamE est unique et polyvalent. Il sert d'ancrage sécurisé aux accessoires de la gamme SafeU® : grille multifonction SafeU®Railing (arrêts de neige et rail sécurité) ou le rail de ligne de vie rigide SafeU®Lifeline.

En association avec ces équipements, il répond aux exigences de la norme EN 795, norme européenne d'application pour la protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage. En association avec le plancher SafeU®Floor, l'ensemble répond à la norme EN 516, «Accessoires préfabriqués pour couverture -Installations pour accès au toît - Passerelles, plans de marche et escabeaux». SafeU®SeamE peut également servir d'élément de fixation pour des installation photovoltaïques par exemple.

SafeU®SeamE est facile, simple et rapide à installer. Il se monte directement sur le joint debout sans forage et donc sans altération de la toiture.



#### référence produit

RS 12 0040

#### Matériaux

Acier inoxydable classe A2 épaisseur 2 mm

#### **Normes**

Répond à la norme EN795 type D\*, EN 516-1-C\*en association avec la liste ci-dessous Marquage CE réaction au feu classe A1

#### **Dimensions**


L 245 x I 50 x h 40 mm

#### **Poids**

380 g

#### Conditionnement

10 pièces par paquet, poids total 4,5 kg dimensions L 600 x I 170 x h 130 mm 450 pièces par palette, poids total 230 kg dimensions L 1200 x I 1000 x h 800 mm

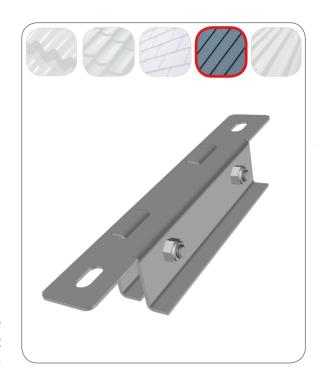

#### **Avantages**

conforme à la norme EN 795/516\* • sûr :

• économique : montage ultra simple et rapide

• unique : brevet en cours

• durable : inox A2, reste en place pour interventions ultérieures

• polyvalent : compatible avec l'ensemble des

accessoires de la gamme

écologique: 100% recyclable

#### Accessoires compatibles EN 795 type D

RS 12 0130
RS 11 0120
RS 15 0200
RS 12 0080

### Accessoires compatibles EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor	RS 11 0190
SafeU®Console	RS 14 0180
SafeU®FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU®Clip	RS 14 0170

<sup>\*</sup>ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX